

**Ihr Partner für: Metallbau – Glaser –  
Fensterhersteller – Bildereinrahmer – und Galerien**



## Zusätzliche Erklärungen zu diesem Katalog:

Sehr geehrter Kunde,

Dieser Katalog stellt eine völlig überarbeitete Neuauflage dar und soll Ihnen einen Überblick über unsere außerordentlich umfangreiche und vielseitige Produktpalette vermitteln.

Er kann – und das werden Sie sicher verstehen – keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Wir hoffen jedoch, Ihnen damit den Einkauf Ihrer Artikel zu erleichtern.

Das Inhaltsverzeichnis finden Sie auf den nächsten Seiten.

Sollten Sie ein bestimmtes Produkt nicht finden, fragen Sie bitte nach. Wir kümmern uns darum und freuen uns, Ihnen - auch bei einem Besuch in unseren Geschäftsräumen - beratend zur Seite stehen zu können. Dies gilt ganz besonders auch für Produktgruppen, die dieser Katalog nicht aufnehmen konnte.

Alle Artikel wurden dem momentanen Stand der Entwicklung entsprechend abgebildet. Änderungen, die sich z.B. durch Produktions- oder Betriebsumstellungen in unserem Haus, oder bei unseren Lieferanten ergeben, behalten wir uns vor.

Die Daten dieses Kataloges sollen Sie nach bestem Wissen beraten.

Das Sortiment des Kataloges kann sich im Laufe der Zeit ändern. Sollten daraus einige Artikel wegfallen, oder verändert werden, sind wir nicht verpflichtet, dies besonders anzukündigen

Änderungen. z.B. bei Maßen, Gewichten, Materialien, Design, Farben usw., behalten wir uns vor.

Eine Herleitung von Gewährleistungsansprüchen aus diesen Daten ist jedoch ausgeschlossen.

Bei schriftlichen Aufträgen bitten wir um genaue Angabe der Artikelnummer.

Die in diesem Katalog abgebildeten Modelle und Satzzusammenstellungen können ohne vorherige Anzeige geändert werden.

Mit diesem Katalog verlieren alle vorherigen Kataloge ihre Gültigkeit.

Kopien, oder Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger Genehmigung.

Wir haften nicht für Druckfehler und Irrtümer in diesem Katalog.

Stand: Januar 2005

**Eine Anfahrtsskizze finden Sie auf der letzten Katalogseite (innen)**

# Verglasungsartikel

- 6.01.01 Hebekeile aus Kunststoff,**  
ca. 70 mm breit, mit Holzgriff




- 6.01.02 Hebekeile aus Holz,** ca. 70 mm breit



- 6.01.20 Glaserstiftdraht** 1,1 x 14 mm  
in Bunden á 2 kg



- 6.01.30 PUK-Universal-Taschensäge,** mit Buchenholzgriff, Bügel  
einklappbar, allseitig verstellbar. Bügel aus 5,4 mm  
Vierkantstahl, vernickelt  
Mit PUK-Universal-Sägeblatt 150 mm lang

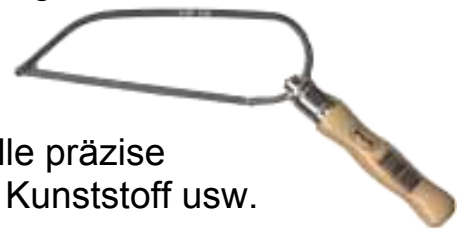

- 6.01.31 PUK-Universal-Sägeblatt** für universelle präzise  
Sägearbeiten: Metall, Aluminium, Holz, Kunststoff usw.  
(dutzendweise verpackt)  
ohne Abbildung

- 6.01.40 Korkplättchen** ca. 20 x 20 x 3 mm, einseitig schwach  
klebend  
3.000 Stück auf Rollen



# Verglasungsartikel

**Vorlegeband, einseitig selbstklebend  
(im Schrumpack mit je 10 Rollen à 10 m)**

**6.02.01 6 x 2 mm weiß**  
**6.02.02 6 x 2 mm schwarz**

**6.02.11 9 x 2 mm weiß**  
**6.02.12 9 x 2 mm schwarz**

**6.02.21 9 x 3 mm weiß**  
**6.02.22 9 x 3 mm schwarz**

**6.02.31 9 x 4 mm weiß**  
**6.02.32 9 x 4 mm schwarz**

**6.02.41 12 x 3 mm weiß**  
**6.02.42 12 x 3 mm schwarz**

**6.02.51 12 x 4 mm weiß**  
**6.02.52 12 x 4 mm schwarz**




**Andere Abmessungen auf Anfrage**

# Verglasungsartikel

## Bleiverglasung

Fensterblei, gezogen, in Stäben à 2 Meter



### 6.09.01 Randprofil ( U )


**A x B x C**

6 x 5 x 1 mm

### 6.09.05 Randprofil mit Steg ( Y )

**A x B x C x D**

8 x 5 x 1 x 6,5 mm für Isolierglas

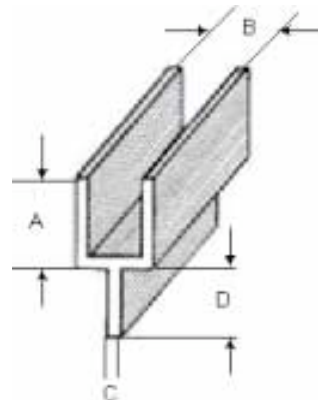

### 6.10.00 Mittelprofil ( H ) **A x B x C**

**A x B x C**


### 6.10.01 Mittelprofil ( H ) 4 x 4,0 x 1 mm

### 6.10.02 Mittelprofil ( H ) 6 x 4,5 x 1 mm

### 6.10.03 Mittelprofil ( H ) 8 x 4,5 x 1 mm

### 6.10.04 Mittelprofil ( H ) 10 x 4,5 x 1 mm

### 6.10.04 Mittelprofil ( H ) 12 x 4,5 x 1 mm

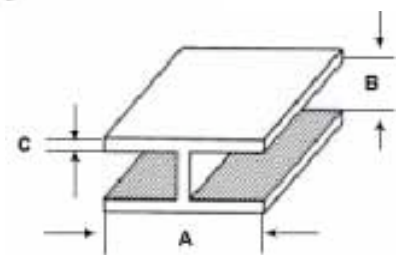


### 6.12.01 Weißblech-U-Leiste **A x B x C**

**A x B x C**

4 x 5 x 0,5 mm

in Stäben à 2 Meter

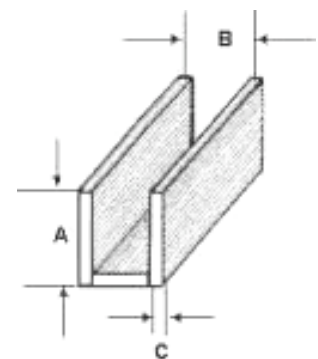


Windeisen verzinkt, in Stäben à 2 Meter

**A x B**

### 6.13.06 6 x 2,0 mm

### 6.13.08 8 x 2,0 mm

### 6.13.10 10 x 2,5 mm

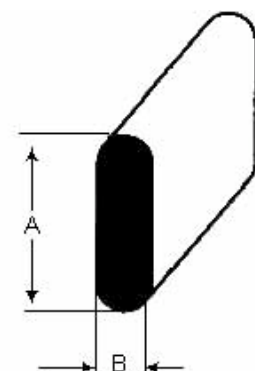

Erklärung:

A = Höhe

B = Nute

C = Stärke

D = Steghöhe



# Verglasungsartikel

## Bleiverglasung

**Bleiprofile halbrund**, beidseitig Messing überzogen,  
in Stäben à 2 Meter


### Mittelprofile

**A x B**

**6.14.03** 6 x 4 mm

**6.14.04** 8 x 4 mm

**6.14.05** 6 x 5 mm




**Randprofile mit Steg ( Falz )** in Stäben à 2 Meter

**A x B x C x D**

**6.15.03** 6 x 4 x 4,5 x 1 mm

**6.15.04** 8 x 4 x 5,5 x 1 mm

**6.15.05** 6 x 5 x 6,5 x 1 mm

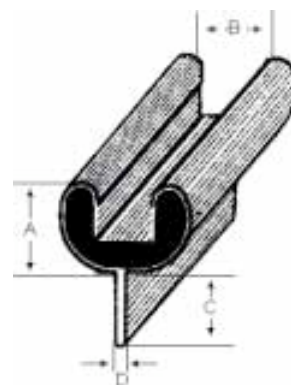

## Werkzeuge für Bleiverglasung

|                |                                       |                  |
|----------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>2.13.01</b> | Bleimesser ohne Hammer                | Katalog Seite 21 |
| <b>2.13.02</b> | Bleimesser mit Hammer                 | Katalog Seite 21 |
| <b>2.42.01</b> | Lochkröselzange                       | Katalog Seite 30 |
| <b>2.44.01</b> | Seitenschneider                       | Katalog Seite 30 |
| <b>2.44.05</b> | Flachkröselzange                      | Katalog Seite 30 |
| <b>2.47.01</b> | Glasschneider Silberschnitt 100       | Katalog Seite 31 |
| <b>2.47.25</b> | Glasschneider Silberschnitt 2004.0    | Katalog Seite 31 |
| <b>2.51.01</b> | Silberschnitt 400 Hartmetallschneider | Katalog Seite 32 |
| <b>2.54.01</b> | Silberschnitt 4000.1 Ölglasschneider  | Katalog Seite 33 |
| <b>2.54.10</b> | Ölglasschneider TOYO                  | Katalog Seite 33 |

# Verglasungsartikel

## Zubehör für Bleiverglasung

- 6.15.10**    **Lötzinn 60 %ig** in Fäden ca.4-5 mm Ø  
ca. 500 mm lang



- 6.15.15**    **Stearin-Öl**, in 1-Literflaschen



- 6.15.20**    **Bleinägel Stahl**, ca. 36 mm lang



- 6.15.21**    **Bleibildaufhänger** (Bleifeldhalter)  
Kupfer ca. 1,5 mm stark



# Verglasungsartikel

## Lötkolben für Bleiprofile

- 6.16.10 (Weller) PROFIKIT 100** mit Temperaturschuttschaltung  
100 Watt, 230 Volt, 50 Hz  
mit „Longlife“ Lötspitze, 45° Winkel, 7 mm Ø  
Arbeitstemperatur ca. 340° C  
Leerlaufstemperatur ca. 370° C  
Magnetschaltregelung



## „Longlife“ Lötspitzen für PROFIKIT 100

- 6.16.11 (Weller) 45° Winkel, 7 mm Ø**



- 6.16.12 (Weller) gerade, 7 mm Ø**



- 6.16.13 (Weller) gebogen, 7 mm Ø**





# Verglasungsartikel

- 6.16.20 (Weller) PROFIKIT 200** mit Temperaturschuttsystem  
200 Watt, 230 Volt, 50 Hz  
mit „Longlife“ Hammerlötspitze 16 mm Ø  
eine Seite Kuppe für Profillötung  
eine Seite Meisselform für Windeisen  
Arbeitstemperatur ca. 290° C  
Leerlaufstemperatur ca. 335° C  
Magnatregelung



## „Longlife“ Lötspitzen für PROFIKIT 200

- 6.16.21 Hammerlötspitze 16 mm Ø**  
eine Seite Kuppe für Profillötung  
eine Seite Meisselform für Windeisen



- 6.16.22 Hammerlötspitze 6 und 10 mm Ø**  
für feine und mittlere Bleiprofile

- 6.16.23 Lötspitze Meisselform, gerade, 10 mm Ø**



- 6.16.24 Lötspitze Meisselform, gebogen, 10 mm Ø**



**Die LötKolben mit Temperaturschuttsystem sorgen für überdurchschnittlichen Wärmenachschub und begrenzen die Energiezufuhr, wenn das Gerät im Leerlauf arbeitet.**

# Verglasungsartikel

## Werkzeuge für Bleiverglasung

- 6.17.01**     **Bleiaufreiber Stahl, 6 mm Ø mit Holzgriff**



- 6.17.02**     **Bleiaufreiber und Andrücker für Bleistärken 4 - 6 mm**



## Bleifarbige Bilderketten, in Längen à 2 m

- 6.17.19**     **kleine Glieder**



- 6.17.21**     **große Glieder**



- 6.20.01**     **Schablonenmesser mit doppelter Klinge**



- 6.20.02**     **Schablonenschere mit 1,75 mm Kern**



# Verglasungsartikel

## Versiegelungsspritzen (Kartuschenpistolen) für 310 ml Kartuschen

**6.53.00** COX (Skelett) aus Metall, 215 mm lang



**6.53.01** verzinkt, mit gezahnter Stange, 215 mm lang



**6.53.02** lackiert, mit glatter Stange, 215 mm lang



**6.53.03** COX Aluminiumrohr, geschlossenen Ausführung  
215 mm lang, 50 mm Ø  
auch für lose und folienverpackte Dichtmasse, mit Düse



**6.53.04** Druckluftpistole, Aluminiumrohr, geschlossene Ausführung,  
215 mm lang, 50 mm Ø , mit Reduzierventil



# Verglasungsartikel

## Versiegelungsspritzen (Kartuschenpistolen)

**6.53.70 Handfugenpistole manuell für 600 ml**



**6.53.71 Handfugenpistole pneumatisch für 600 ml**



**6.53.72 Akkupistole für 310, 400 und 600 ml**



**6.53.73 Ersatzakku für Akkupistole**



**6.53.74 2-Komponenten-Kartuschen-Pistole für PU-Schaum 210 ml**



# Verglasungsartikel

## Malerspachteln mit flachem, lackiertem Holzheft

6.53.05 50 mm breit

6.53.07 70 mm breit



## Glaszementspachteln (Stukkateureisen) Halm Kunststoff überzogen

6.53.16 16 mm breit

6.53.22 22 mm breit



## Silicon-Abstreichspachteln (Fugenglätter) 85 x 85 x 10 mm

6.53.50 weiche Ausführung, hell



6.53.51 feste Ausführung, transparent



6.53.60 Kartuschenmesser **RAPID** zum Öffnen von Kartuschen



# Verglasungsartikel

## Verglasungsklötzchen aus HOLZ (spezialimprägniertes Hartholz)

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 6.44.02 | 30 x 4 x 2 mm rot      |
| 6.44.03 | 30 x 4 x 3 mm grün     |
| 6.45.01 | 80 x 8 x 1 mm natur    |
| 6.45.02 | 80 x 8 x 2 mm rot      |
| 6.45.03 | 80 x 8 x 3 mm grün     |
| 6.45.04 | 80 x 8 x 4 mm gelb     |
| 6.45.05 | 80 x 8 x 5 mm blau     |
| 6.45.06 | 80 x 8 x 6 mm schwarz  |
| 6.46.01 | 80 x 12 x 1 mm natur   |
| 6.46.02 | 80 x 12 x 2 mm rot     |
| 6.46.03 | 80 x 12 x 3 mm grün    |
| 6.46.04 | 80 x 12 x 4 mm gelb    |
| 6.46.05 | 80 x 12 x 5 mm blau    |
| 6.47.01 | 80 x 20 x 1 mm natur   |
| 6.47.02 | 80 x 20 x 2 mm rot     |
| 6.47.03 | 80 x 20 x 3 mm grün    |
| 6.47.04 | 80 x 20 x 4 mm gelb    |
| 6.47.05 | 80 x 20 x 5 mm blau    |
| 6.47.06 | 80 x 20 x 6 mm schwarz |
| 6.48.02 | 80 x 24 x 2 mm rot     |
| 6.48.03 | 80 x 24 x 3 mm grün    |
| 6.48.04 | 80 x 24 x 4 mm gelb    |
| 6.48.05 | 80 x 24 x 5 mm blau    |
| 6.48.06 | 80 x 24 x 6 mm schwarz |
| 6.49.01 | 80 x 26 x 1 mm natur   |
| 6.49.02 | 80 x 26 x 2 mm rot     |
| 6.49.03 | 80 x 26 x 3 mm grün    |
| 6.49.04 | 80 x 26 x 4 mm gelb    |
| 6.49.05 | 80 x 26 x 5 mm blau    |
| 6.49.06 | 80 x 26 x 6 mm schwarz |
| 6.50.01 | 80 x 30 x 1 mm natur   |
| 6.50.02 | 80 x 30 x 2 mm rot     |
| 6.50.03 | 80 x 30 x 3 mm grün    |
| 6.50.04 | 80 x 30 x 4 mm gelb    |
| 6.50.05 | 80 x 30 x 5 mm blau    |
| 6.50.06 | 80 x 30 x 6 mm schwarz |





# Verglasungsartikel

## Verglasungsklötzchen aus Kunststoff (Vollmaterial, Dichtstoff verträglich)

6.69.02 80 x 12 x 2 mm rot  
6.69.03 80 x 12 x 3 mm grün  
6.69.04 80 x 12 x 4 mm gelb  
6.69.05 100 x 12 x 5 mm blau  
6.69.06 80 x 12 x 6 mm schwarz

6.70.02 100 x 20 x 2 mm rot  
6.70.03 100 x 20 x 3 mm grün  
6.70.04 80 x 20 x 4 mm gelb  
6.70.05 80 x 20 x 5 mm blau  
6.70.06 80 x 20 x 6 mm schwarz

6.71.02 80 x 24 x 2 mm rot  
6.71.03 80 x 24 x 3 mm grün  
6.71.04 80 x 24 x 4 mm gelb  
6.71.05 100 x 23 x 5 mm blau  
6.71.06 100 x 23 x 6 mm schwarz

6.72.02 100 x 26 x 2 mm rot  
6.72.03 100 x 26 x 3 mm grün  
6.72.04 100 x 26 x 4 mm gelb  
6.72.05 100 x 26 x 5 mm blau  
6.72.06 100 x 26 x 6 mm schwarz

6.73.02 80 x 30 x 2 mm rot  
6.73.03 100 x 30 x 3 mm grün  
6.73.04 100 x 30 x 4 mm gelb  
6.73.05 100 x 30 x 5 mm blau  
6.73.06 100 x 30 x 5 mm schwarz



## Silicondichtstoffe

**EGOSILICON 100** ist ein hochwertiger Einkomponenten-Dichtstoff für die Versiegelung von Glas, Aluminium, Kunststoffen z.B. PVC hart, Acryl, Polycarbonat und ABS. entspricht DIN 18545-E

### EGOSILICON 100



### EGOSILICON 300 • neutral vernetzend • VSG-verträglich

• witterungs- und alterungsbeständig • UV-beständig  
Dieser hochwertige Einkomponenten-Dichtstoff für die Versiegelung von Glas, Anschluss- und Dehnungsfugen von Beton, Putz, Mauerwerk, Metallen, spannungsfreien Kunststoffen, lasiertem Holz, entspricht DIN 18545-E, DIN 18540, A1 anstrichverträglich nach DIN 52452-4

### EGOSILICON 320 • neutral vernetzend • VSG-verträglich

Dieser anstrichverträgliche, hochwertige Einkomponenten-Dichtstoff für farblich nachzubehandelnde Fugen und Flächen, an Fenstern und Fensteranschlüssen, auch Naturstein, entspricht DIN 18545-E, DIN 18540, A1, A2 nach DIN 52452-4

### EGOSILICON 630 • neutral vernetzend, VSG-verträglich,

• UV-beständig, • witterungs- und alterungsbeständig, • geruchsminimiert.

Dieser hochwertige Einkomponenten-Dichtstoff für die Versiegelung von Glas, Anschluss- und Dehnungsfugen, Beton, Putz, Mauerwerk, Metallen, spannungsfreien Kunststoffen und lasiertem Holz, entspricht DIN 18545-E, DIN 18540, A1 anstrichverträglich nach DIN 52452-4

| EGOSILICON 100<br>20 Stck/Krt.<br>Farbe: | Kartusche<br>310 ml 20 Stck/Krt.<br>Artikelnummer | Egopack<br>300 ml 20 Stck/Krt.<br>Artikelnummer | Schlauch<br>600 ml 20 Stck/Krt.<br>Artikelnummer |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| alu                                      | 6.80.01                                           | 6.80.08                                         |                                                  |
| braun                                    | 6.80.02                                           | 6.80.09                                         |                                                  |
| bronze                                   | 6.80.03                                           |                                                 |                                                  |
| schwarz                                  | 6.80.04                                           | 6.80.10                                         |                                                  |
| steingrau                                | 6.80.05                                           | 6.80.11                                         |                                                  |
| transparent                              | 6.80.06                                           | 6.80.12                                         | 6.80.14                                          |
| weiß                                     | 6.80.07                                           | 6.80.13                                         | 6.80.15                                          |

| EGOSILICON 300 |         |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|
| alu            | 6.80.21 | 6.80.28 |         |
| braun          | 6.80.22 | 6.80.29 | 6.80.35 |
| bronze         | 6.80.23 | 6.80.30 | 6.80.36 |
| schwarz        | 6.80.24 | 6.80.31 | 6.80.37 |
| steingrau      | 6.80.25 | 6.80.32 | 6.80.38 |
| transparent    | 6.80.26 | 6.80.33 | 6.80.39 |
| weiß           | 6.80.27 | 6.80.34 | 6.80.40 |

| EGOSILICON 320 |         |  |         |
|----------------|---------|--|---------|
| schwarz        | 6.80.51 |  |         |
| transparent    | 6.80.52 |  |         |
| weiß           | 6.80.53 |  | 6.80.54 |


| EGOSILICON 630 |         |  |         |
|----------------|---------|--|---------|
| braun          | 6.80.61 |  | 6.80.66 |
| schwarz        | 6.80.62 |  | 6.80.67 |
| grau           | 6.80.63 |  | 6.80.68 |
| transparent    | 6.80.64 |  | 6.80.69 |
| weiß           | 6.80.65 |  | 6.80.70 |

# BUTYLBÄNDER

**EGOFERM mit Vlies** ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges Butylband mit synthetischer Vlieskaschierung zur Armierung und Einschränkung der Oberflächenklebrigkeit mit hervorragenden Eigenschaften. Für abdeckende Abdichtungen von Kaminverwahrungen, Blechstößen, Überlappungen, Anschlussfugen bei Vordächern, Garagen, Dachfenstern. Wärmedämmung bei Verglasungen im Gewächshausbau und Glaskonstruktionen, Profilit-Dachverglasungen, Lüftungs- und Sanitärbereich. Sanierung von Dach-, Gewächshaus- und Sheddachverglasungen. Anschlussabdichtung Lichtkuppelkranz zur Dacheindeckung. Abdichtungen von Wand-, Dach-, Attika- und Anschlusskonstruktionen.

EGOFERM MIT VLIES

Entspricht den Anforderungen  
des IVD-Merkblattes Nr.5

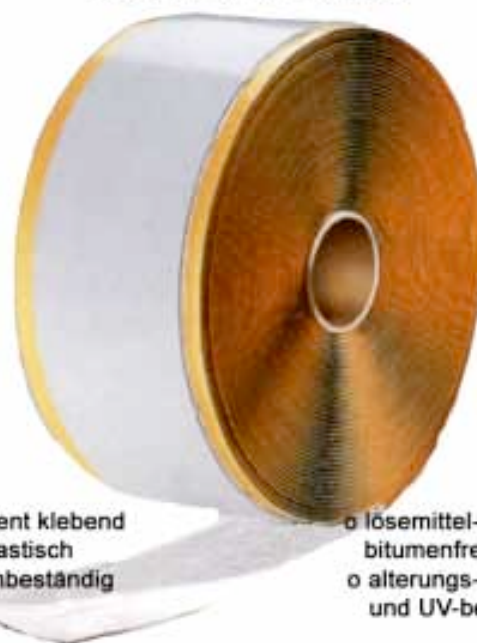

EGOFERM mit Vlies

o permanent klebend  
o dauerplastisch  
o volumenbeständig

o lösemittel- und  
bitumenfrei  
o alterungs- witterungs-  
und UV-beständig

| Abmessungen<br>Dicke x Breite | Rollen/<br>Karton | Farbe | Artikel-<br>nummer |
|-------------------------------|-------------------|-------|--------------------|
| 2 x 50 mm                     | 6 x 18 m          | grau  | 6.81.01            |
| 2 x 60 mm                     | 6 x 18 m          | grau  | 6.81.02            |
| 2 x 80 mm                     | 4 x 18 m          | grau  | 6.81.03            |
| 2 x 100 mm                    | 2 x 18 m          | grau  | 6.81.04            |
| 2 x 120 mm                    | 2 x 18 m          | grau  | 6.81.05            |
| 3 x 60 mm                     | 6 x 12 m          | grau  | 6.81.06            |
| 3 x 80 mm                     | 4 x 12 m          | grau  | 6.81.07            |
| 3 x 100 mm                    | 2 x 12 m          | grau  | 6.81.08            |
| 3 x 120 mm                    | 2 x 12 m          | grau  | 6.81.09            |
| 3 x 150 mm                    | 2 x 12 m          | grau  | 6.81.10            |
| 3 x 200 mm                    | 2 x 12 m          | grau  | 6.81.11            |

# Butylbänder

**EGOFERM mit Vlies RS** ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges Butylband mit synthetischer Vlieskaschierung und zweiseitiger selbstklebender Butylkautschukfläche zur sicheren, schnellen dampfdiffusionsdichten Abdichtung von Fensterabschlussfugen RAUMSEITIG (RS). Aufgrund der Vlieskaschierung ist das Dichtband überputz- und überstreichbar und kann problemlos komplett verdeckt eingebaut werden.

**Entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr.5 anstrichverträglich A1, A2, A3**

## EGOFERM MIT VLIES RS



## EGOFERM mit Vlies RS

| Abmessungen<br>Dicke x Breite | Rollen/<br>Karton | Farbe | Artikel-<br>nummer |
|-------------------------------|-------------------|-------|--------------------|
| 1,5 x 75 mm                   | 4 x 25 m          | grau  | 6.82.01            |
| 1,5 x 100 mm                  | 2 x 25 m          | grau  | 6.82.02            |
| 1,5 x 150 mm                  | 2 x 25 m          | grau  | 6.82.03            |



## Typenübersicht/technische Daten

| Bezeichnung                            | UV 651              | UV 665              | UV 665 farbig                     | UV 682              | UV 684              | UV 685              | UV 688                    | UV 690              |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Farbe                                  | glasklar            | glasklar            | rot, gelb, blau,<br>grün, schwarz | glasklar            | glasklar            | glasklar            | glasklar                  | glasklar            |
| Viskosität – ca. mPas                  | 4500                | 50                  | 200                               | 700                 | 3500                | 3500                | 75                        | 2500                |
| Konsistenz                             | dickflüssig         | dünnflüssig         | dünnflüssig                       | mittelviskos        | dickflüssig         | dickflüssig         | kapillar,<br>dünnflüssig  | dickflüssig         |
| Brechungsindex                         | 1,48                | 1,55                |                                   | 1,5                 | 1,5                 | 1,5                 | 1,5                       | 1,5                 |
| Dichte g/ml                            | 1,09                | 1,10                | 1,10                              | 1,10                | 1,08                | 1,08                | 1,05                      | 1,06                |
| Zugscherfestigkeit – N/mm <sup>2</sup> | 10                  | 23                  |                                   | 23                  | 28                  | 28                  | 23                        | 16                  |
| Festkörpergehalt – %                   | 100                 | 100                 | 100                               | 100                 | 100                 | 100                 | 100                       | 100                 |
| Spaltbreite                            | 0,1-0,5 mm          | 0,1-0,3 mm          | 0,1-0,3 mm                        | 0,1-0,5 mm          | 0,1-0,5 mm          | 0,1-0,5 mm          | 0,1-0,3 mm                | 0,1-0,5 mm          |
| Bestrahlung                            | UVA<br>320-400 nm   | UVA<br>320-400 nm   | UVA<br>320-400 nm                 | UVA<br>320-400 nm   | UVA<br>320-400 nm   | UVA<br>320-400 nm   | UVA/Tagesl.<br>320-400 nm | UVA<br>320-400 nm   |
| Temperaturbeständigkeit – °C           | -50 bis +120        | -40 bis +125        | -40 bis +120                      | -40 bis +150        | -50 bis +150        | -50 bis +150        | -40 bis +200              | -50 bis +150        |
| Flammpunkt – °C                        | >95                 | >95                 | >95                               | >95                 | >95                 | >95                 | >95                       | >95                 |
| Härte Shore D                          | 60                  | 80                  | 80                                | 80                  | 80                  | 80                  | 65                        | 60                  |
| Aktivator Anwendung                    | nein                | ja                  | ja                                | ja                  | nein                | nein                | nein                      | nein                |
| Linearer Schrumpf – %                  | 5                   | 3                   | 3                                 | 3                   | 1,9                 | 1,9                 | 2,2                       | 2,5                 |
| Lebensmittelverträglichkeit            | ja<br>(ausgehärtet) | ja<br>(ausgehärtet) | ja<br>(ausgehärtet)               | ja<br>(ausgehärtet) | ja<br>(ausgehärtet) | ja<br>(ausgehärtet) | ja<br>(ausgehärtet)       | ja<br>(ausgehärtet) |
| Gefahrenklasse                         | A III               | A III               | A III                             | A III               | A III               | A III               | A III                     | A III               |

# UV-Kleber

## Conloc UV Klebstoffe

Seit mehr als einem Jahrzehnt sind diese Klebstoffe führend in der modernen Glastechnik. Zusammen mit namhaften Glaskünstlern, bekannten Kunstglasereien, großen Vitrinen- und Möbelherstellern wurden die Klebstoffe mit ihren Eigenschaften ständig an die wachsenden Ansprüche unserer Kunden angepasst. Unter anderem entstanden so die bis heute in ihrer Farbbrillanz unerreichten farbigen UV-Kleber vom Typ UV 665. Die erfolgreichen Klebstofftypen 682 – 665 und 651 werden nun ergänzt durch eine neue Generation von UV-Klebstoffen, die nicht nur mit den bekannten UV-Lampen, sondern sogar mit Tageslicht ausgehärtet werden können. Die Tabelle gibt über die technischen Daten Auskunft und dient gleichzeitig der Auswahl des für ihren Anwendungszweck richtigen Klebstoffes. Selbstverständlich stehen unsere Leistungen in Beratung, Lieferservice und nicht zuletzt im Preis in der anerkannten Qualität zum Nutzen unserer Kunden in vollem Umfang zur Verfügung. Ständige Weiterentwicklung – an der Praxis orientiert – ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für den großen Erfolg der Original

### CONLOC-UV-Klebstoffe

- |                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>6.90.01</b> | <b>Conloc UV 651 glasklar</b><br>20 g Flasche   |
| <b>6.90.02</b> | <b>Conloc UV 651 glasklar</b><br>100 g Flasche  |
| <b>6.90.03</b> | <b>Conloc UV 651 glasklar</b><br>250 g Flasche  |
| <b>6.91.01</b> | <b>Conloc UV 665 glasklar</b><br>20 g Flasche   |
| <b>6.91.02</b> | <b>Conloc UV 665 glasklar</b><br>100 g Flasche  |
| <b>6.91.03</b> | <b>Conloc UV 665 glasklar</b><br>250 g Flasche  |
| <b>6.91.04</b> | <b>Conloc UV 665 glasklar</b><br>1000 g Flasche |

Conloc UV 651, Conloc UV 665



**CONLOC-UV 651** ist geeignet für die Verklebung von Glas/Glas, Glas/Metall, für die Verbindung mit besonders hoher optischer Reinheit wie z.B. optische Gläser, Flachglas, Intarsien, Glasschmuck, Ornamentglas, Facettenglas, Glasfiguren, Bleiglas, Kristallglas u.ä.

**CONLOC-UV 665** ist für die Verklebung von Glas/Glas, Glas/Metall, Glas/Holz, vorzugsweise für plane Flächenklebung



# UV-Kleber

## Conloc UV Klebstoffe

**CONLOC UV 665** farbig ist geeignet für die Verklebung von Glas/Glas. Zur farblichen Gestaltung im kunsthandwerklichen und industriellen Bereich.

**Erhältlich in folgenden Farben und Größen:**

**blau, gelb, grün, rot, schwarz, in 20g, oder 100 g Flaschen und als Farbenset in 5 x 20 g Flaschen**

Conloc UV 655, farbig

- 6.92.01 Conloc UV 665 farbig**  
20 g Flasche
- 6.92.02 Conloc UV 665 farbig**  
100 g Flasche
- 6.92.03 Conloc UV 665 farbig**  
5x20 g Flaschen-Set



**CONLOC UV 682** ist geeignet für die Verklebung von Glas/Glas, Glas/Metall, Glas Marmor, Glas/Stein und überall dort, wo es auf besondere Festigkeit ankommt.

**CONLOC UV 684** ist geeignet für die Verklebung von Glas/Glas, Glas/Metall, auch Verbundsicherheitsglas, für Ornamentglas, Planverklebungen, Bevels.

- 6.93.01 Conloc UV 682**  
20 g Flasche
- 6.93.02 Conloc UV 682**  
100 g Flasche
- 6.93.03 Conloc UV 682**  
250 g Flasche
- 6.93.04 Conloc UV 682**  
1000 g Flasche
- 6.94.01 Conloc UV 684**  
20 g Flasche
- 6.94.02 Conloc UV 684**  
100 g Flasche
- 6.94.03 Conloc UV 684**  
250 g Flasche

Conloc UV 682  
Conloc UV 684  
Conloc UV 685



# UV-Kleber

## Conloc UV Klebstoffe

**CONLOC UV 685** ist für die Verklebung von Glas/Glas, Glas/Metall, z.B. für Terrarien, Tischgläser, Tortenplatten, Beschlagteile usw.

- 6.95.01 Conloc UV 685**  
20 g Flasche
- 6.95.02 Conloc UV 685**  
100 g Flasche
- 6.95.03 Conloc UV 685**  
250 g Flasche
- 6.95.04 Conloc UV 685**  
1000 g Flasche

Conloc UV 682  
Conloc UV 684  
Conloc UV 685



**CONLOC UV 688** ist geeignet zur Verklebung von Glas/Glas, Glas/Metall, Glas/Holz, auch Verbundsicherheitsglas, Schmuckglas, Bleikristallglas etc.

**CONLOC UV 690** ist geeignet zur Verklebung von Glas/Glas, Glas/Kunststoff wie z.B. Epoxidharz, Polyamid, Polycarbonat, Polyester und anderer Duroplaste.

- 6.96.01 Conloc UV 688**  
20 g Flasche
- 6.96.02 Conloc UV 688**  
100 g Flasche
- 6.96.03 Conloc UV 688**  
250 g Flasche
- 6.96.04 Conloc UV 688**  
1000 g Flasche
- 6.97.01 Conloc UV 690**  
20 g Flasche
- 6.97.02 Conloc UV 690**  
100 g Flasche
- 6.97.03 Conloc UV 690**  
250 g Flasche
- 6.97.04 Conloc UV 690**  
1000 g Flasche

Conloc UV 688  
Conloc UV 690



# UV-Kleber

## Conloc UV Klebstoffe

**Conloc Aktivator 912** ist speziell geeignet zur Beschleunigung der Aushärtezeit bei allen anaeroben Kleb- und Dichtstoffen.

**Conloc Aktivator 953** ist speziell geeignet zur chemischen Aushärtung von Conloc UV 655 und 682 bei nicht UV-Licht zugänglichen Anwendungen

**6.98.01 Conloc Aktivator 912**  
150 ml Spraydose

**6.99.01 Conloc Aktivator 953**  
100 ml Glasflasche

Conloc Aktivator 912  
Conloc Aktivator 953



## CONLOC CA Cyanacrylat-Klebstoffe

Cyanacrylat-Klebstoffe sind farblose, lösemittelfreie, einkomponentige Reaktionskleber, die mit Luft- und Oberflächenfeuchtigkeiten bei Raumtemperatur unter leichtem Anpressdruck zwischen den Klebeflächen spontan aushärten.

In der Flasche hält ein saurer Stabilisator den CA-Kleber flüssig. Er verhindert die Polymerisation. Wird dieser Stabilisator neutralisiert, schließen sich die Klebemoleküle zusammen und polymerisieren. Deshalb beschleunigen basisch reagierende Oberflächen die Durchhärtung, dagegen verzögern sauer reagierende Flächen die Polymerisation.

CONLOC CA verbindet in Sekunden nahezu alle Materialien, z.B. Gummi, Kunststoff, Metall, Holz, Keramik.

**CONLOC CA 003** ist ein sehr dünnflüssiger Cyanacrylat-Klebstoff. Zur Verklebung sehr ebener Oberflächen ohne Spiel und Weichgummi.

**CONLOC CA 040** ist ein dünnflüssiger Cyanacrylat-Klebstoff. Ein Universaltyp, der auch kleinere Unebenheiten überbrückt.

**Erhältlich in Flaschen zu 10g, 25g, 50g, 100g und 500g**

**6.100.01 Conloc CA 003**

Conloc CA 003  
Conloc CA 040

**6.101.01 Conloc CA 040**



# UV Kleber

## Conloc UV Klebstoffe

**Conloc CA 120** ist ein mittelviskoser Cyanacrylat-Klebstoff. Zur Verklebung von rauen Oberflächen bei Spaltbreiten von 0,05 mm.

**Conloc CA 528** ist ein mittelviskoser Cyanacrylat-Klebstoff. Wie Typ 040 hat sich auch besonders bei der Verklebung von APTK/EPDM bewährt.

**6.102.01 Conloc CA 120**

10 g Flasche

**6.102.02 Conloc CA 120**

25 g Flasche

**6.102.03 Conloc CA 120**

50 g Flasche

**6.102.04 Conloc CA 120**

100 g Flasche

**6.102.05 Conloc CA 120**

500 g Flasche

**6.103.01 Conloc CA 528**

10 g Flasche

**6.103.02 Conloc CA 528**

25 g Flasche

**6.103.03 Conloc CA 528**

50 g Flasche

**6.103.04 Conloc CA 528**

100 g Flasche

**6.103.05 Conloc CA 528**

500 g Flasche

Conloc CA 120  
Conloc CA 528



**Conloc CA 1500** ist ein hochviskoser Cyanacrylat-Klebstoff zur Festsetzung von Kunststoffgewinden, Holz- und Lederverklebungen. Überbrückt Spaltbreiten bis 0,5 mm.

**6.104.01 Conloc CA 1500**

10 g Flasche

**6.104.02 Conloc CA 1500**

25 g Flasche

**6.104.03 Conloc CA 1500**

50 g Flasche

**6.104.04 Conloc CA 1500**

100 g Flasche

**6.104.05 Conloc CA 1500**

500 g Flasche

Conloc CA 1500





# UV Kleber

## Conloc UV Klebstoffe

**Conloc SK 711** ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger, Einkomponenten-Dicht- und Klebstoff der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert. Es ist ein Acetat-System und spaltet während der Vernetzung geringe Mengen Essigsäure und Lösungsmittel ab.

Für Vibrations- und stoßbeanspruchte Befestigungen bzw. Dichtungen auf Aluminium, Glas, Keramik, Gummi und vielen Kunststoffen.

Auf Anfrage auch als 310 ml PE-Kartusche erhältlich.

**Conloc SK 713 / Glasklebeset** ist ein flüssiger, klarer, additionsvernetzender Zweikomponenten-Silikon-Kautschuk für die Glas/Glas-Flächenverklebung. Er polymerisiert schwindfrei in jeder Schichtdicke zu einem zähelastischen, alterungs-, witterungs- und UV-beständigen Endprodukt aus.

**Conloc SK 713** neigt evtl. zur Blasenbildung wenn keine Eigenversuche die Eignung bestätigt haben.

### 6.105.01 Conloc SK 711 90 ml Tube

Conloc SK 711



### 6.106.01 Conloc SK 713 Set: Komponente A – 900 g Komponente B – 100 g Primer 713 – 100 g

Conloc SK 713 / Glasklebeset





# Geräte

## CONLOC Geräte

Die Leuchtstoff Schwarzlichtlampe mit Stativ UVA 36 ist für große, bzw. lange Klebeflächen, industriellen Einsatz sowie Vitrinenbau. Länge 120 cm.

Die 2-Röhren Schwarzlicht-Handlampe UVA 16 ist für kleine, bzw. kurze Klebeflächen und guter Lichtdurchlässigkeit des Glases. Länge 26 cm.

Die 2-Röhren-Handlampe UVA 9 ist für kleine, bzw. kurze Klebeflächen unter 0,5 m und guter Lichtdurchlässigkeit des Glases. Länge 11 cm.

Der Handstrahler UVAHAND 250 ist eine leistungsstarke Handlampe für kurze Aushärtungszeiten. Abstrahlfläche 7x12 cm mit Schwarzglasfilter-scheibe.

**6.107.01 Leuchtstoff Schwarzlichtlampe mit Stativ UVA 36**

**6.107.02 2-Röhren Schwarzlicht-Handlampe UVA 16**

**6.107.03 2-Röhren Schwarzlicht-Handlampe UVA 9**

**6.107.04 Handstrahler UVAHAND 250**

### *Schwarzlicht-Lampen*



6.107.01



6.107.02



6.107.03



6.107.04

# Hilfsstoffe

**CONLOC Reiniger 902** (Basis Alkohol) ist speziell geeignet für schonendes und gründliches Reinigen und Entfetten von Fliesen, Keramik, Natursteinen, Kunststoffen und lackierten Metallen.

- 6.109.01 Conloc Reiniger 901**  
Spray 400 ml
- 6.110.01 Conloc Reiniger 902**  
Aluflasche 500 ml
- 6.110.02 Conloc Reiniger 902**  
Blechkanister 3000 ml
- 6.110.03 Conloc Reiniger 902**  
Blechkanister 12000 ml
- 6.110.04 Conloc Reiniger 902**  
Fass 200 l



**EGOVIT Reiniger 100** (Basis Aceton) ist speziell geeignet für schnelles und gründliches Reinigen und Entfetten von Fliesen, Keramik, Metallen etc.

**EGOVIT Reinigungsspray** ist ein Sprühreiniger und Entfetter für Metall, Glas, Keramik und Gummi

- 6.111.01 Egovit Reiniger 100**  
Aluflasche 500 ml
- 6.111.02 Egovit Reiniger 100**  
Blechkanister 3000 ml
- 6.111.03 Egovit Reiniger 100**  
Blechkanister 12000 ml
- 6.111.04 Egovit Reiniger 100**  
Fass 200 l
- 6.112.01 Egovit Reinigungsspray**  
Spray 400 ml

EGOVIT Reiniger 100  
EGOVIT Reinigungsspray



# Kitte

**EGO-Leinölkitt** ist ein garantiert reiner Leinölkitt nach RAL 849/B2, hergestellt aus Leinöl bester Qualität. Er wird nach den Gütebedingungen der RAL 849/B2 vom Mai 1960 hergestellt. Für Einfachverglasungen in Holz- und Metallrahmen und deren Kombinationen für Gruppe 1 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von Fenstern (RoTa) ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e.V. Rosenheim.

**Zu beachten sind:**

DIN 18361 (Verglasungsarbeiten)

DIN 18545 (Abdichtung von Verglasungen mit Dichtstoffen)

DIN 18363 (Malerarbeiten)

Technische Richtlinien für Fensteranstriche, Merkblatt 3 + 18, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, sowie EGO-Verglasungssysteme.

**6.113.01 Leinölkitt grau**  
25 kg Blechkübel

**LEINÖLKITT**

erhärtend  
volumenbeständig



**EGO SB11** ist ein Glaserkitt für Einfachverglasungen in Holz- und Metallfenstern für die Gruppen 1-3 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e.V. Rosenheim.

**Zu beachten sind:**

DIN 18361 (Verglasungsarbeiten)

DIN 18545 (Abdichtung von Verglasungen mit Dichtstoffen)

DIN 18363 (Malerarbeiten)

Technische Richtlinien für Fensteranstriche, Merkblatt 3 + 18, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, sowie EGO-Verglasungssysteme.

**6.114.01 SB11 braun**  
10 kg Kunststoffkübel

**6.114.02 SB11 braun**  
25 kg Blechkübel

**6.115.01 SB11 grau**  
5 kg Kunststoffkübel

**6.115.02 SB11 grau**  
10 kg Kunststoffkübel

**6.115.03 SB11 grau**  
25 kg Blechkübel

**SB11**

plastisch  
volumenbeständig



# Kitte

**SB25** ist ein weichplastischer Verglasungskitt für Einfach- und Isolierverglasungen in Holz- und Metallfenstern für die Beanspruchungsgruppen 1-5 der DIN 18545-3: Verglasungssysteme und der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fensterbau e.V. Rosenheim.

**Zu beachten sind: siehe SB11 – entspricht DIN 18545-B**

- 6.116.01 SB25 braun**  
Puppen 50 mm 10 kg pro Karton
- 6.116.02 SB25 braun**  
Puppen 70 mm 25 kg pro Karton
- 6.116.03 SB25 braun**  
10 kg Kunststoffkübel
- 6.116.04 SB25 braun**  
25 kg Blechkübel
  
- 6.117.01 SB25 grau**  
Puppen 50 mm 10 kg pro Karton
- 6.117.02 SB25 grau**  
Puppen 70 mm 25 kg pro Karton
- 6.117.03 SB25 grau**  
10 kg Kunststoffkübel
- 6.117.04 SB25 grau**  
25 kg Blechkübel



**Gewächshauskitt** ist ein hochwertiger, plastischer Spritzkitt, frei von Asbest, Bitumen, Teer, Weichmachern,, Mineralölen und Lösungsmitteln. Hochwertige Rohstoffe gewährleisten ein dauerplastisches Verhalten und eine gute Haftung auf Glas, Metall, Farben u.Ä. Bestens geeignet für einfache und preisgünstige Gewächshausverglasungen, Abdichtungen von Glasdächern und Industrieverglasungen.

- 6.118.01 Gewächshauskitt dunkelbraun**  
Puppen 70 mm 25 kg pro Karton
- 6.118.02 Gewächshauskitt dunkelbraun**  
20 kg Blechkübel
- 6.118.03 Gewächshauskitt dunkelbraun**  
46 kg Blechkübel



# Kitte

**EGOSIT** Schnellbindekitt (VSG) ist ein zähplastischer Verglasungskitt für Einfach- und Isolierverglasung in Holz- und Metallfenstern für die Beanspruchungsgruppen 1-5 der DIN 18545-3: Verglasungssysteme und der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fensterbau e.V. Rosenheim. In der Gruppe 4 + 5 ohne zusätzliche Stabilisierung, da EGOSIT-Schnellbindekitt bis zu 720 g cm<sup>2</sup> Glasauflagefläche winddruckfest ist.

**Zu beachten sind: siehe SB11, entspricht DIN 18545-B**

- 6.119.01 Egosit grau**  
Puppen 70 mm /  
25 kg pro Karton
- 6.119.02 Egosit grau**  
25 kg Blechkübel

**EGOSIT**

plastisch  
volumenbeständig



**EGO VERSTREICHKITT** für Bleiverglasungen, hergestellt aus einer Kombination von Kunstharz und vegetabilen Ölen und synthetischen Additiven. Anzuwenden für Kunstverglasungen in Blei, Messing oder Leichtmetall.

- 6.120.01 Verstreichkitt grau**  
9 kg Blechkübel

**VERSTREICHKITT**





# Kitte

## MANU FENSTERKITT

Reparaturkitt in Kleingebinden für Ausbesserungsarbeiten

### MANU FENSTERKITT

#### 6.121.01 Manu Fensterkitt grau 500 g Becher



#### Verglasungssystem nach RoTa / DIN 18545

| Beanspruchungsgruppen                                          | 1                                              | 2                                     | 3                                     | 4                        | 5                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Verglasungssysteme mit ausgefülltem Falzraum</b>            |                                                |                                       |                                       |                          |                          |
| Kurzzeichen                                                    | Va1                                            | Va2                                   | Va3                                   | Va4                      | Va5                      |
| <b>Schematische Darstellung</b>                                |                                                |                                       |                                       |                          |                          |
| <b>Dichtstoffgruppe nach DIN 18545 Teil 2 für Falzraum</b>     | A <sup>2)</sup>                                | B                                     | B                                     | B                        | B                        |
|                                                                | Leinölkitt<br>EGO SB 11<br>EGO SB 25<br>EGOSIT | -<br>EGO SB 11<br>EGO SB 25<br>EGOSIT | -<br>EGO SB 11<br>EGO SB 25<br>EGOSIT | -<br>EGO SB 25<br>EGOSIT | -<br>EGO SB 25<br>EGOSIT |
| <b>Dichtstoffgruppe nach DIN 18545 Teil 2 für Versiegelung</b> | -                                              | -                                     | C                                     | D                        | E                        |
|                                                                | -                                              | -                                     | EGOSILICON                            | EGOSILICON               | EGOSILICON               |
| <b>Verglasungssysteme mit dichtstofffreiem Falzraum</b>        |                                                |                                       |                                       |                          |                          |
| Kurzzeichen                                                    |                                                |                                       | VI 3                                  | VI 4                     | VI 5                     |
| <b>Schematische Darstellung</b>                                |                                                |                                       |                                       |                          |                          |
| <b>Bandvorlage</b>                                             |                                                |                                       | EGOPREN<br>EGOPREN S                  | EGOPREN<br>EGOPREN S     | EGOPREN<br>EGOPREN S     |
| <b>Dichtstoffgruppe nach DIN 18545 Teil 2 für Versiegelung</b> | -                                              | -                                     | C                                     | D                        | E                        |
|                                                                |                                                |                                       | EGOSILICON                            | EGOSILICON               | EGOSILICON               |

<sup>2)</sup> Für das Verglasungssystem Va1 dürfen auch Dichtstoffe der Gruppe B eingesetzt werden, wenn sie vom Hersteller dafür empfohlen werden.

# Hilfsstoffe

## EGOPREN Hinterfüllmaterial

Zellgeschlossenes, geschäumtes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies PE-Rundprofil nach DIN 18540. Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugenabdichtungen.

1 VE (Karton)

|                 |                                                           |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>6.122.01</b> | <b>Egopren Hinterfüllmaterial grau</b><br>6 mm Ø à 100 m  | <b>500 m</b> |
| <b>6.122.02</b> | <b>Egopren Hinterfüllmaterial grau</b><br>8 mm Ø à 100 m  | <b>500 m</b> |
| <b>6.122.03</b> | <b>Egopren Hinterfüllmaterial grau</b><br>10 mm Ø à 100 m | <b>500 m</b> |
| <b>6.122.04</b> | <b>Egopren Hinterfüllmaterial grau</b><br>15 mm Ø à 100 m | <b>500 m</b> |
| <b>6.122.05</b> | <b>Egopren Hinterfüllmaterial grau</b><br>20 mm Ø à 50 m  | <b>250 m</b> |
| <b>6.122.06</b> | <b>Egopren Hinterfüllmaterial grau</b><br>25 mm Ø à 50 m  | <b>250 m</b> |
| <b>6.122.07</b> | <b>Egopren Hinterfüllmaterial grau</b><br>30 mm Ø à 25 m  | <b>125 m</b> |
| <b>6.122.08</b> | <b>Egopren Hinterfüllmaterial grau</b><br>40 mm Ø         | <b>270 m</b> |
| <b>6.122.09</b> | <b>Egopren Hinterfüllmaterial weiß</b><br>25 x 25 mm      | <b>400 m</b> |



# Spiegel

**Kontroll- und Beobachtungsspiegel** für innen,  
komplett mit normaler Wandhalterung,  
Wandabstand ca. 20 cm

## DETEKTIV-A mit gewölbter Spiegelfläche aus Acrylglas

|         |                                  |      |
|---------|----------------------------------|------|
| 7.01.05 | 50 cm Ø max. Beobachtungsabstand | 5 m  |
| 7.01.06 | 60 cm Ø max. Beobachtungsabstand | 7 m  |
| 7.01.07 | 70 cm Ø max. Beobachtungsabstand | 9 m  |
| 7.01.08 | 80 cm Ø max. Beobachtungsabstand | 11 m |



**Verkehrs- und Beobachtungsspiegel** für außen und innen. Der Kunststoffrahmen ist korrosionsfrei und wetterbeständig. Die roten Flächen des Blickfanges reflektieren. Mit korrosionsgeschützter Halterung für 76 mm Ø Rohr

## EUCRYL mit gewölbter Spiegelfläche aus Acrylglas

|         |                                      |      |
|---------|--------------------------------------|------|
| 7.02.04 | 40 x 60 cm max. Beobachtungsabstand  | 5 m  |
| 7.02.06 | 60 x 80 cm max. Beobachtungsabstand  | 10 m |
| 7.02.08 | 80 x 100 cm max. Beobachtungsabstand | 15 m |



**Verkehrs- und Beobachtungsspiegel** für außen und innen. Voll reflektierender rot-weißer Blickfangrand. Mit Kunststoff beschichteter Halterung für 76 mm Ø Rohr

## S-COMPACT mit gewölbter Spiegelfläche aus SEKURIT-Sicherheitsglas

|         |                                      |      |
|---------|--------------------------------------|------|
| 7.03.04 | 40 x 60 cm max. Beobachtungsabstand  | 5 m  |
| 7.03.06 | 60 x 80 cm max. Beobachtungsabstand  | 10 m |
| 7.03.08 | 80 x 100 cm max. Beobachtungsabstand | 15 m |

